

位置情報ASPサービスDP2 PLS  
Android初期設定手順  
(OS11ver)

## 目次

### ◆管理PC画面設定

ユーザーの所属グループを作成する	<a href="#">4</a>
ステータスを作成する	<a href="#">5</a>
ユーザーを作成する	<a href="#">6</a>
ログインIDを確認する	<a href="#">7</a>

### ◆スマートフォン設定

位置情報の利用を許可する	<a href="#">9</a>
DP2をインストールする	<a href="#">10~13</a>
位置情報の設定を「常に許可」へ変更する	<a href="#">14~15</a>
無制限のデータ使用をオンにする	<a href="#">16</a>
電池の最適化を無効にする	<a href="#">17~18</a>
バッテリーセーバーをオフにする	<a href="#">19</a>
DP2をウィジェットに設定する	<a href="#">20</a>

# 管理PC画面設定

# ユーザーの所属グループを作成する

- 1 弊社よりお送りしたメールに記載されている「パソコンURL」にアクセスします。



登録が完了しましたのでご利用に必要な情報をご連絡致します。  
管理者ID：\*\*\*\*\*  
管理者パスワード：\*\*\*\*\*  
※このメールは暗号化されていませんので万一の為に上記のID、パスワードを変更されることをお勧めします。

パソコンURL：https://\*\*\*.navi-p.com/LocNaviDP/\*\*\*\*\*/pls/



ログイン

https://cld-b.navi-p.com

ユーザー名

パスワード

認証ウィンドウで、管理者IDとパスワードを入力します。

- 2 ユーザーを所属させるグループを作成します。



メニューの「設定」を選択します。




グループ関連>グループ設定>新規追加を選択します。



グループ名称	<input type="text"/>
グループID	<input type="text"/>
パスワード 確認入力	<input type="password"/>
送信間隔	5
管理者アドレス1	<input type="text"/>
管理者アドレス2	<input type="text"/>
管理者アドレス3	<input type="text"/>

以下の内容を入力します。

- グループ名称 (全角30文字以内)
- グループID (半角20文字以内)
- パスワード (半角20文字以内)
- パスワード確認入力
- 送信間隔



「登録」を選択するとグループが作成されます。

## 3 端末からの位置送信時に利用する、ステータス情報(状況)を設定します。



メニューの「設定」を選択します。



<グループ関連>	ステータス登録			
<ユーザー関連>	※必ず1つ以上使用してください。			
<ステータス関連>	使用	ステータス名称	アイコン	グラフ表示色
入力項目設定	<input checked="" type="checkbox"/>	移動中	 変更	色変更
ステータス登録	<input checked="" type="checkbox"/>	手動送信	 変更	色変更
<スポット関連>	<input checked="" type="checkbox"/>	作業中	 変更	色変更
システム設定	<input checked="" type="checkbox"/>	休憩中	 変更	色変更
タイマー設定	<input checked="" type="checkbox"/>	緊急事態	 変更	色変更 <input checked="" type="checkbox"/>
位置履歴CSV読み込み	<input type="checkbox"/>		 変更	色変更
マニュアル	<input type="checkbox"/>		 変更	色変更
	<input type="checkbox"/>		 変更	色変更
	<input type="checkbox"/>		 変更	色変更
	<input type="checkbox"/>		 変更	色変更



「変更」からアイコン変更が可能です。  
ステータスが複数ある場合は、デフォルト  
から変更することをおすすめします。

ステータス関連> ステータス登録を選択します。

- 「使用」にチェック
- ステータス名称(全角30文字以内)
- アイコン(地図上に表示)
- グラフ表示色(時間分析で、グラフを表示させた際の各ステータスの色です。※標準プランのみ)
- 通知メール(詳細については[管理PC利用マニュアルP.47](#)でご確認ください。)



設定

「設定」を選択します。

## 4 事前に管理PCからユーザーを作成します。（新規登録の場合）



メニューの「設定」を選択します。




**ユーザー関連** > **端末設定** を選択します。

- 「新規登録」をクリックします。

ユーザー名	<input type="text"/>
グループ名	1 東京営業所(1分) ▼
電話番号	<input type="text"/>
メールアドレス	<input type="text"/>
名前	<input type="text"/>
地域	<input type="text"/>
社員ナンバー	<input type="text"/>
社用車ナンバー	<input type="text"/>
備考	<input type="text"/>

**ユーザーフォーマットは、  
ユーザー関連> フォーマット設定で  
追加できます。**

- ユーザー名(全角20文字以内)
- グループ名(P.4で作成したグループを選択します)
- 電話番号 ※電話番号に誤りがないよう入力してください。  
を入力します。



「登録」を選択します。

## 5 新規・既存ユーザーいずれの場合もログインIDが自動生成されるため、確認します。




ユーザー関連> 端末設定を選択します。  
ログインIDは、ユーザーごとに異なります。

- 新規作成した場合のログインID…企業ID + 数字
- 既存ユーザーのログインID…android + 数字

※スマートフォンの初期設定P.15で使用します。

# スマートフォン設定


# 位置情報の利用を許可する

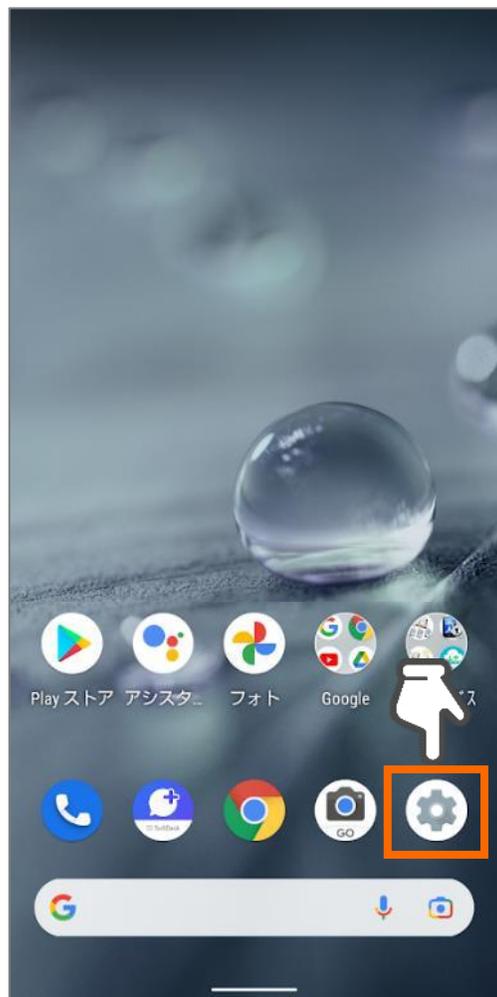

ホーム画面から**設定**をタップします。



設定から**位置情報**をタップします。

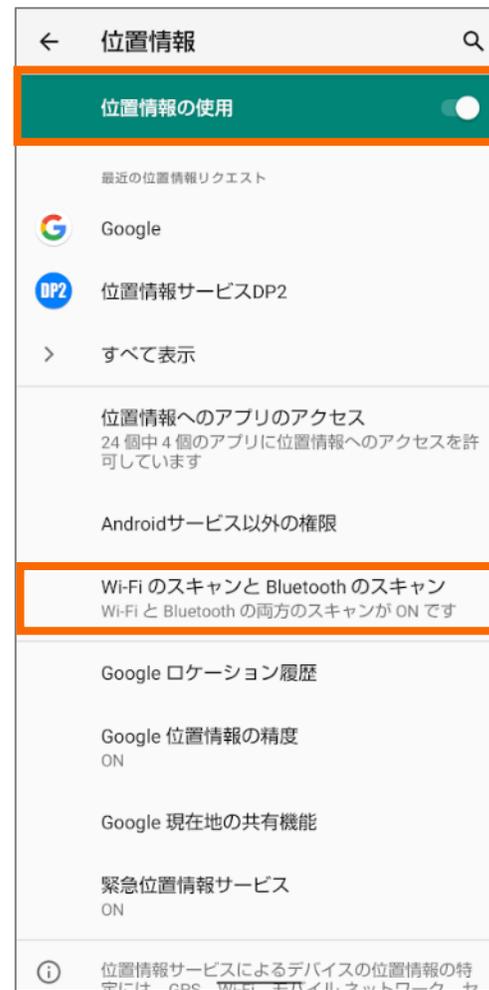


位置情報の使用を**ON**にした後、**Wi-FiのスキャンとBluetoothのスキャン**をタップします。



Wi-FiのスキャンとBluetoothのスキャンを**ON**にします。

【PlayStoreから検索する場合】

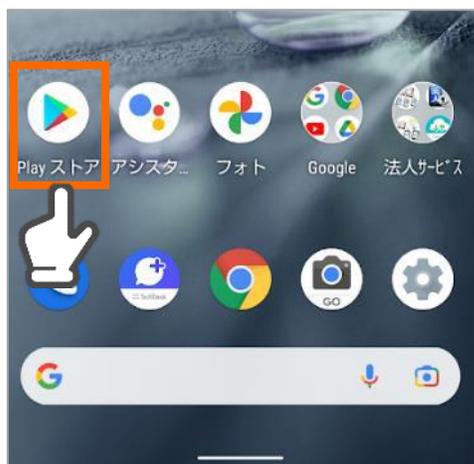

ホーム画面から**Google Playストア**をタップします。




「**アプリやゲームを検索する**」をタップし、**DP2**と入力します。



**インストール**をタップします。

【QRコードから読み取る場合】

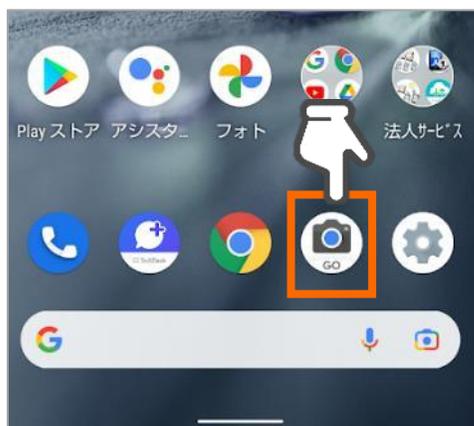


ホーム画面から**カメラ**をタップします。




**QRコード**を読み取ります。




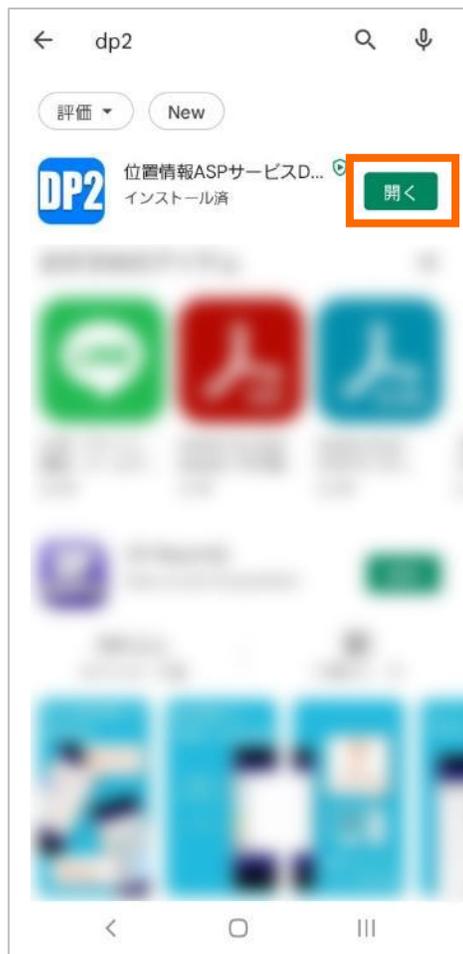


「開く」をタップします。

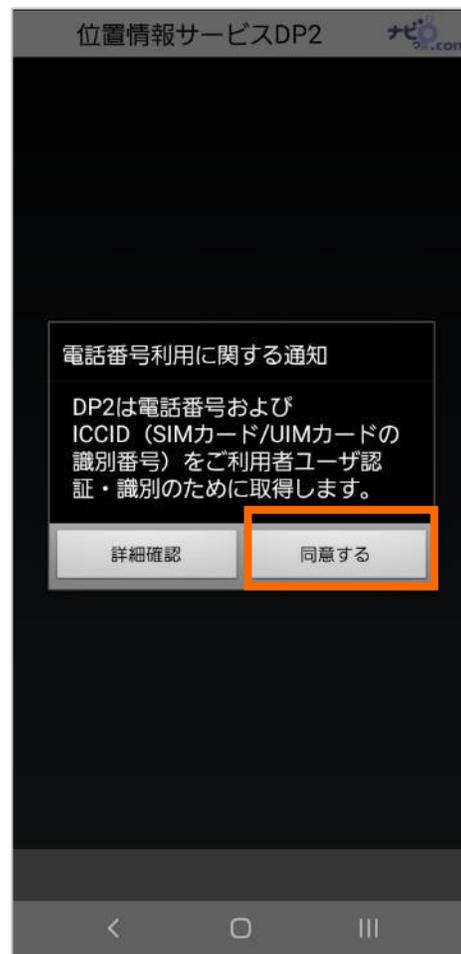

「同意する」を選択します。

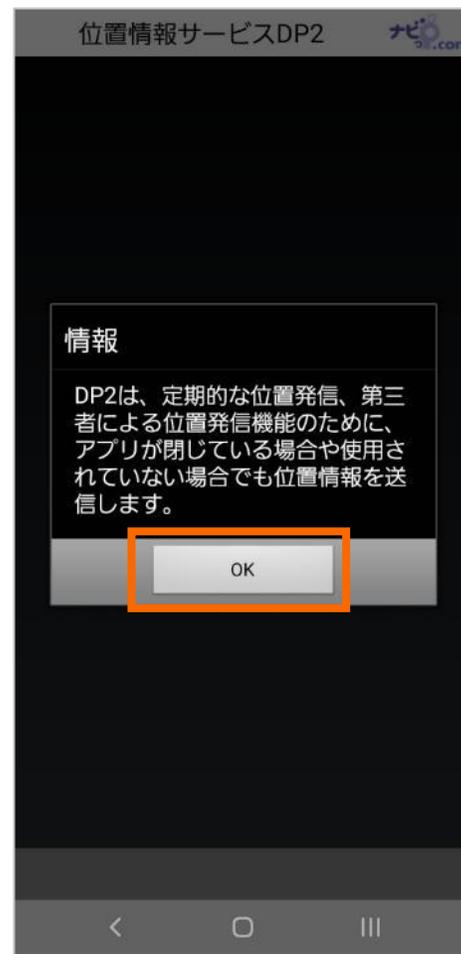

「OK」をタップします。

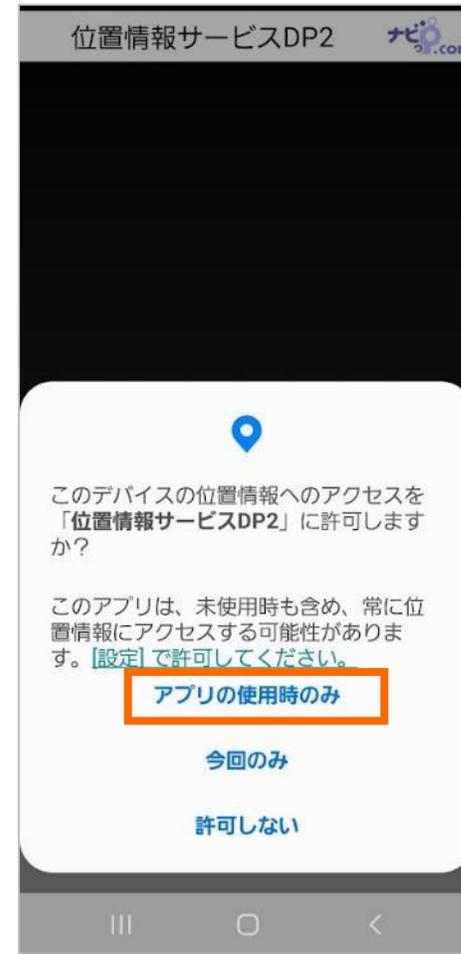

位置情報へのアクセスを許可します。「**アプリの使用時のみ**」を選択します。  
 ※後ほど「**常に許可**」へ設定を変更していただきます。

管理パソコンURL <https://●●●.navi-p.com/LocNaviDP/▲▲▲/pls/>




電話の発信と管理を**許可**します。



写真、メディア、ファイルへのアクセスを**許可**します。




接続先の選択・企業IDの入力画面が表示されます。

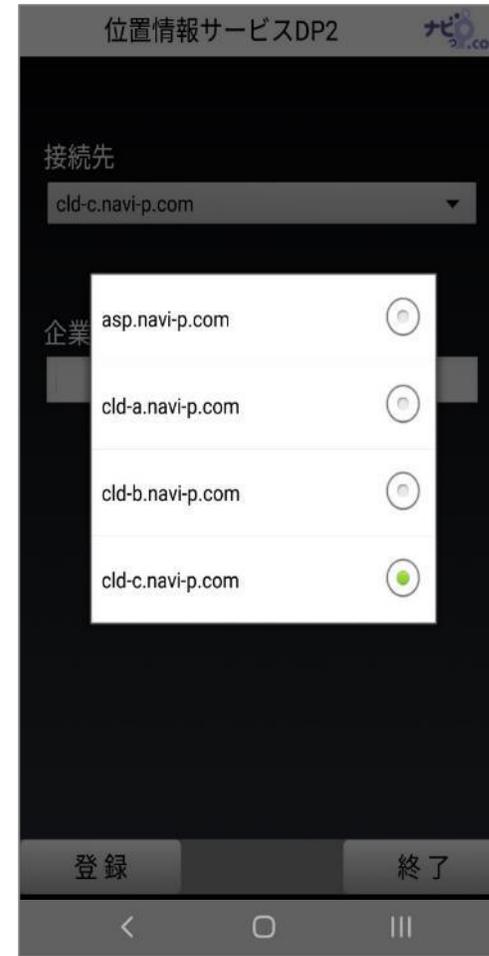

接続先は管理パソコンURLの「**●●●.navi-p.com**」部分を選択します。

管理パソコンURL <https://●●●.navi-p.com/LocNaviDP/▲▲▲/pls/>

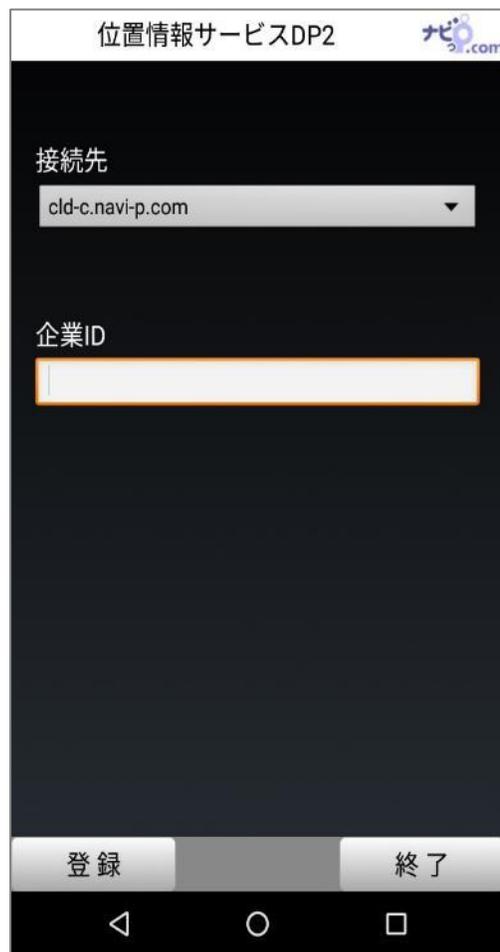

企業IDは管理パソコンURLの「▲▲▲」部分を入力します。入力後、**登録**をタップします。




アプリのトップ画面が表示されることを確認します。

**ログインIDの入力が求められた場合は、管理PC画面から各ユーザーに割り当てられたログインIDをご確認ください (P.7)**

**アプリのインストール作業は以上です。引き続き、次項の設定を行なってください。**



ホーム画面からDP2のアプリアイコンを**長押し**します。

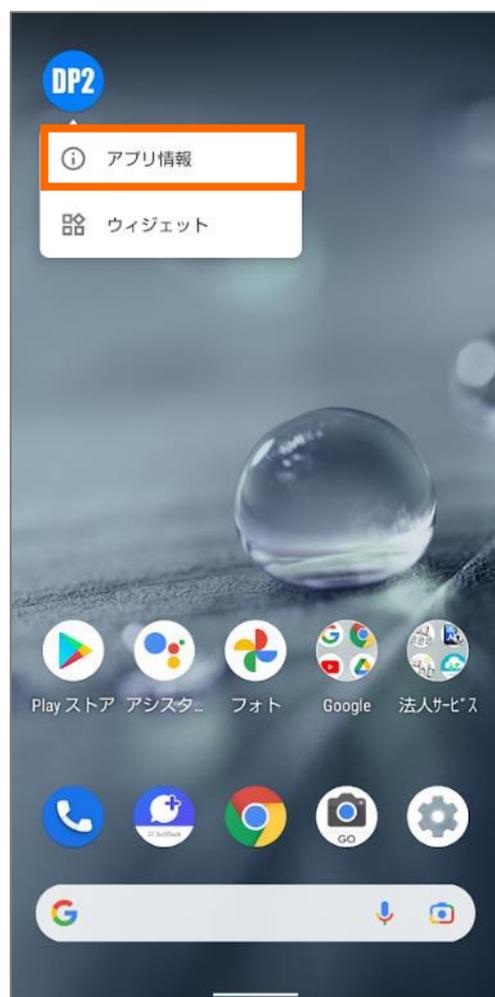

**アプリ情報**または**インフォメーションボタン**  を選択します。



**権限**をタップします。




**位置情報**をタップします。




**常に許可**を選択します。



**常に許可**になっていることを確認し「←」をタップします。

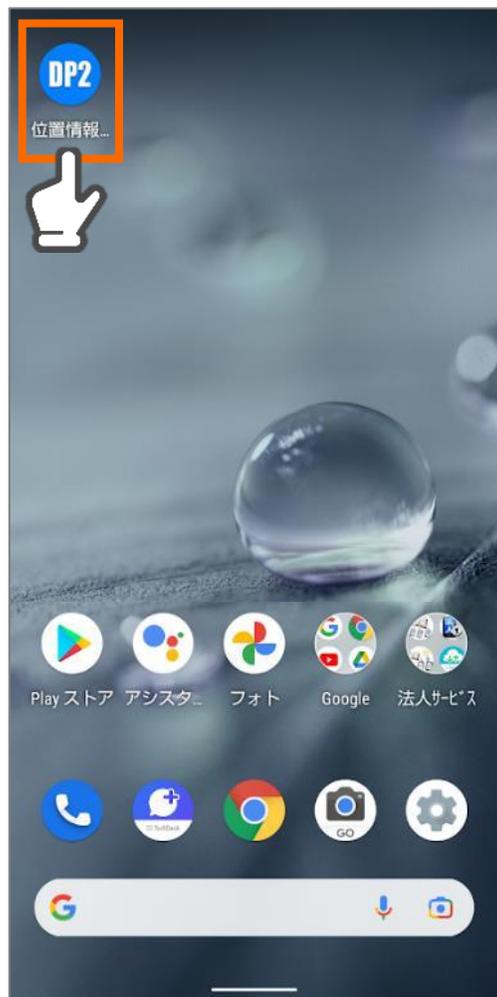

ホーム画面からDP2のアプリアイコンを**長押し**します。

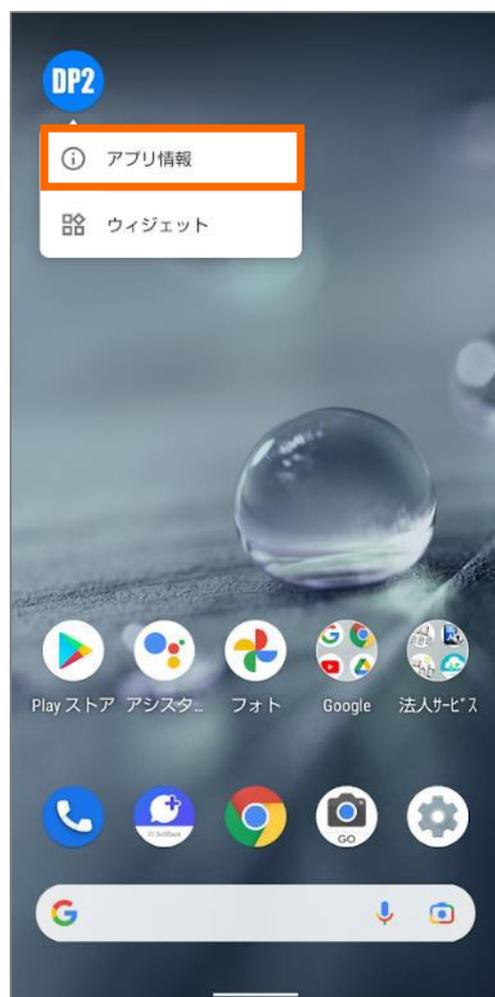


**アプリ情報**または**インフォメーションボタン** ⓘ を選択します。




**モバイルデータとWi-Fi**をタップします。



**バックグラウンドデータ**と**無制限のデータ使用**を**ON**にします。

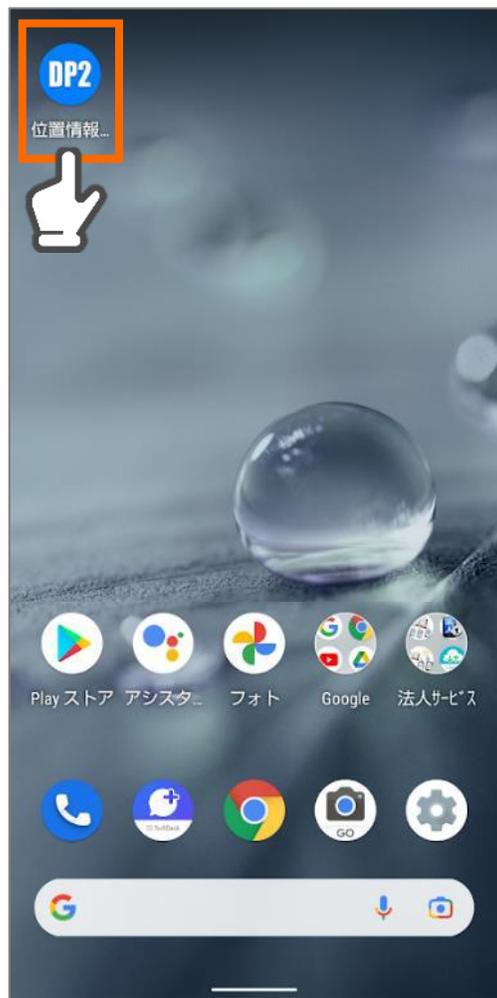

ホーム画面からDP2のアプリアイコンを**長押し**します。

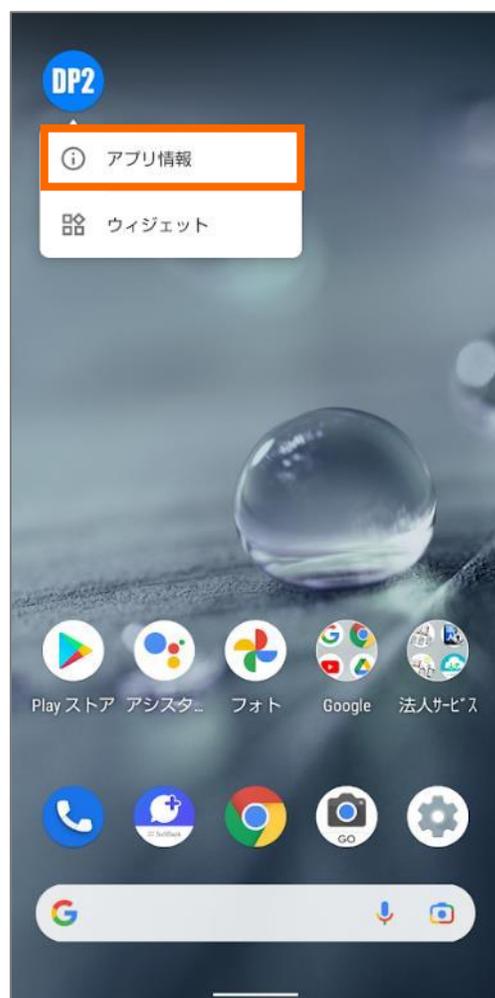


**アプリ情報**または**インフォメーションボタン** ⓘ を選択します。




**電池**をタップします。



**電池の最適化**をタップします。

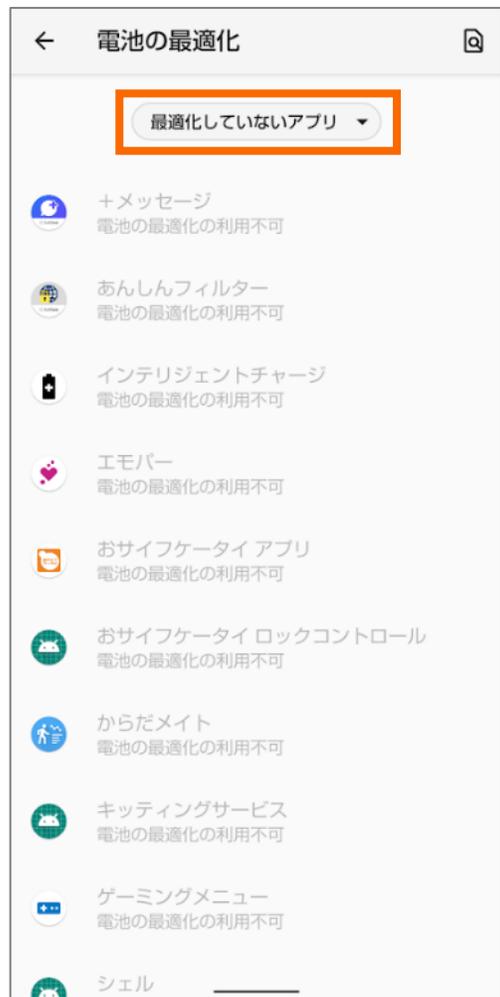

最適化していないアプリをタップします。

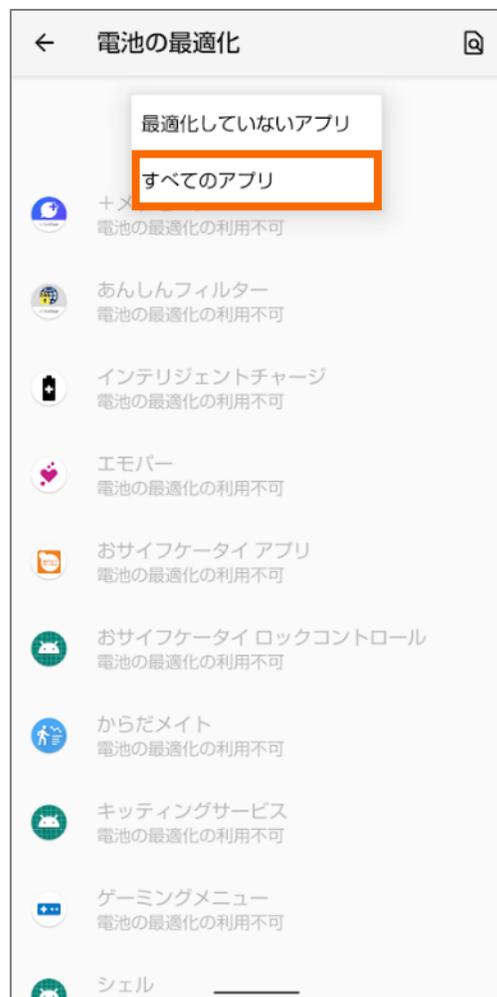


すべてのアプリにメニューを切り替えます。



位置情報サービスDP2をタップします。



最適化しないにチェックを入れた後完了をタップします。

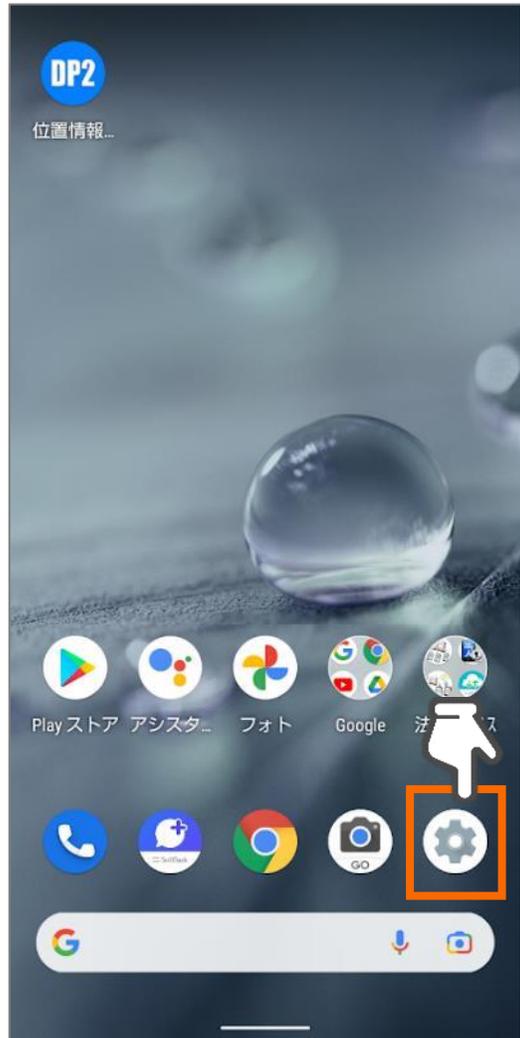

ホーム画面から**設定**をタップします。




**電池**をタップします。




**バッテリーセーバー**が**OFF**であることを確認します。  
 ※**ON**の場合、バックライト消灯中は**位置送信が停止**します。



スケジュールの設定が「**なし**」であることを確認します。

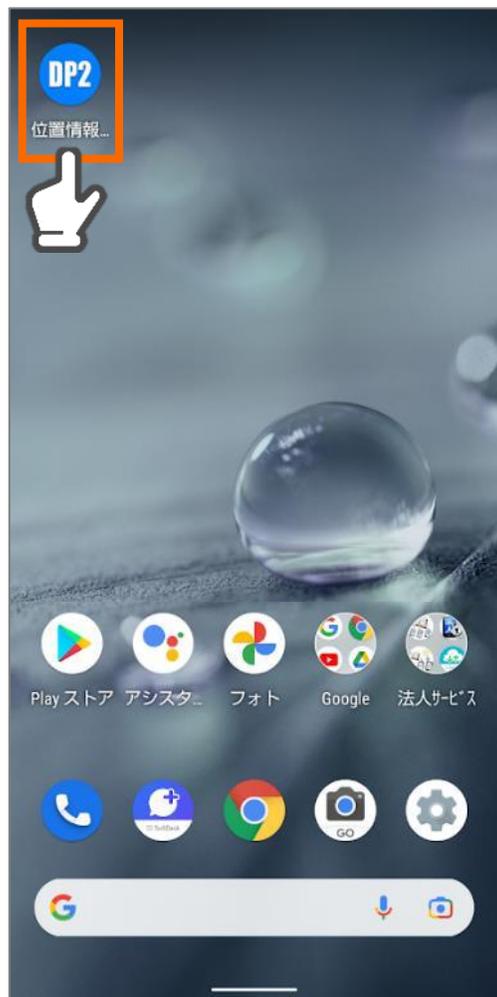

ホーム画面からDP2のアプリアイコンを**長押し**します。

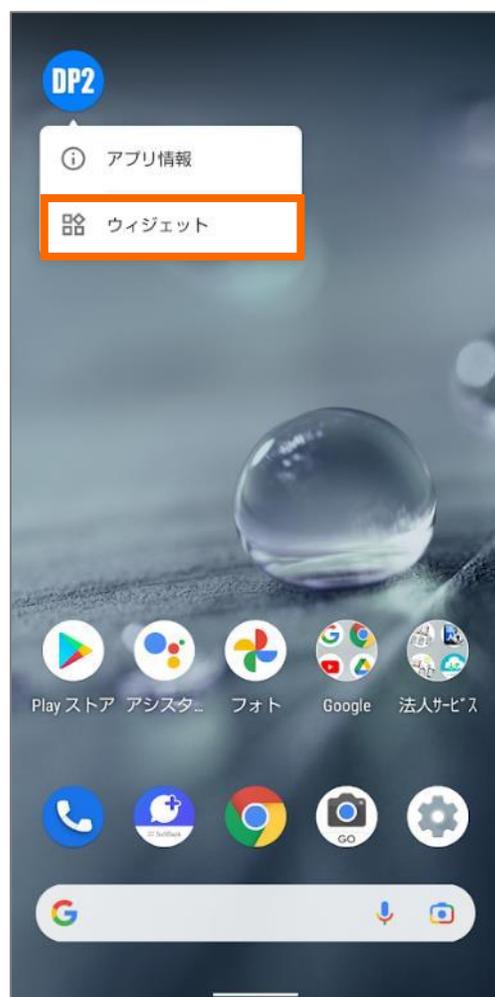

**ウィジェット**を選択します。



表示されたアイコンを長押ししてホーム画面に設置します。



ホーム画面DP2のアプリアイコンと、**アプリ名/ステータス/送信間隔**が表示されることを確認します。