

位置情報ASPサービスDP2 PLS Android初期設定手順 (OS9ver)

目次

◆管理PC画面設定

ユーザーの所属グループを作成する……………	4
ステータスを作成する……………	5
ユーザーを作成する……………	6
ログインIDを確認する……………	7

新規ご契約・ユーザー追加の場合
……全ページの設定を行います。

機種変更（SIMカードの変更なし）の場合
……P. 9～21を行います。

機種変更（SIMカードの変更あり）の場合
……**弊社にて作業が必要になりますのでお問い合わせください。**
問い合わせ先：メール dp2_sales@navi-p.com 電話 03-6278-7981

弊社での作業完了後、P.7の確認とP.9～21を行ないます。
※複数のユーザーがいる場合は、ユーザーリストをいただく必要がございますので、メールでお問合せください。

◆スマートフォン設定

提供元不明のアプリのインストールを許可する……………	9～10
位置情報の利用を許可する……………	11
DP2をインストールする……………	12～16
DP2をウィジェットに設定する……………	17
電池の最適化を無効にする……………	18～19
データ無制限アクセスを許可する……………	20～21

管理PC画面設定

ユーザーの所属グループを作成する

- 1 弊社よりお送りしたメールに記載されている「パソコンURL」にアクセスします。



登録が完了しましたのでご利用に必要な情報をご連絡致します。
管理者ID：*****
管理者パスワード：*****
※このメールは暗号化されていませんので万一の為に上記のID、パスワードを変更されることをお勧めします。

パソコンURL：https://***.navi-p.com/LocNaviDP/*****/pls/
初期設定用携帯URL：http://***.navi-p.com/LocNaviDP/*****/phone/



ログイン

https://cld-b.navi-p.com

ユーザー名

パスワード

ログイン

キャンセル

認証ウィンドウで、管理者IDとパスワードを入力します。

- 2 ユーザーを所属させるグループを作成します。



メニューの「設定」を選択します。




グループ関連> グループ設定> 新規追加を選択します。



グループ名称	
グループID	
パスワード	
確認入力	
送信間隔	5
管理者アドレス1	
管理者アドレス2	
管理者アドレス3	

以下の内容を入力します。

- グループ名称 (全角30文字以内)
- グループID (半角20文字以内)
- パスワード (半角20文字以内)
- パスワード確認入力
- 送信間隔 (1～60分の間で設定可能です。)



「登録」を選択するとグループが作成されます。

3 端末からの位置送信時に利用する、ステータス情報(状況)を設定します。



メニューの「設定」を選択します。



<グループ関連>	ステータス登録			
<ユーザー関連>	※必ず1つ以上使用してください。			
<ステータス関連>	使用	ステータス名称	アイコン	グラフ表示色
入力項目設定	☒	移動中	 変更	色変更
ステータス登録	☒	手動送信	 変更	色変更
<スポット関連>	☒	作業中	 変更	色変更
システム設定	☒	休憩中	 変更	色変更
タイマー設定	☒	緊急事態	 変更	色変更
位置履歴CSV読み込み	☐		 変更	色変更
マニュアル	☐		 変更	色変更
	☐		 変更	色変更
	☐		 変更	色変更
	☐		 変更	色変更



「変更」からアイコン変更が可能です。
ステータスが複数ある場合は、デフォルトから変更することをおすすめします。

ステータス関連> ステータス登録を選択します。

- 「使用」にチェック
- ステータス名称(全角30文字以内)
- アイコン(地図上に表示)
- グラフ表示色(時間分析で、グラフを表示させた際の各ステータスの色です。※標準プランのみ)
- 通知メール(詳細については[管理PC利用マニュアルP.35](#)でご確認ください。)



設定

「設定」を選択します。

ユーザーを作成する（新規登録の場合）

4 事前に管理PCからユーザーを作成します。（新規登録の場合）



メニューの「設定」を選択します。




ユーザー関連> 端末設定を選択します。

- 「新規登録」をクリックします。

ユーザー名	
グループ名	1 東京営業所(1分) ▼
電話番号	
メールアドレス	
名前	
地域	
社員ナンバー	
社用車ナンバー	
備考	


**ユーザーフォーマットは、
ユーザー関連> フォーマット設定で
追加できます。**

- ユーザー名(全角20文字以内)
 - グループ名(P.4で作成したグループを選択します)
 - 電話番号
- を入力します。



「登録」を選択します。

5 新規・既存ユーザーいずれの場合もログインIDが自動生成されるため、確認します。

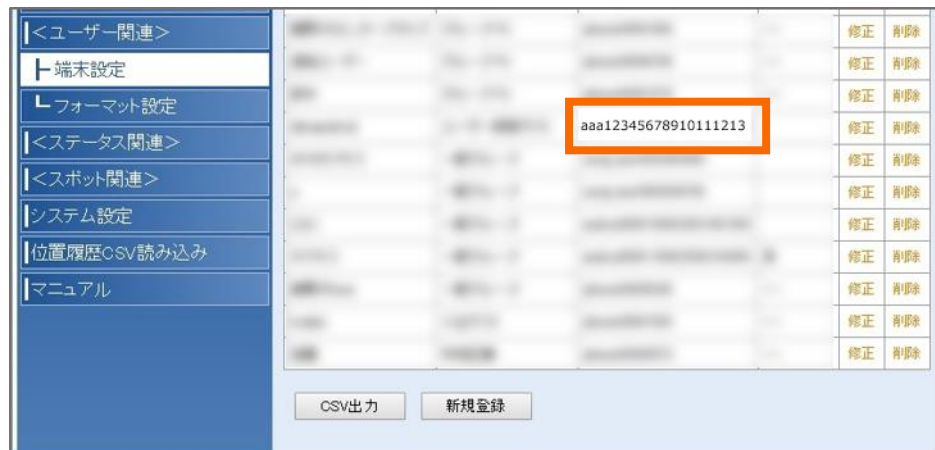


ユーザー関連> 端末設定を選択します。
ログインIDは、ユーザーごとに異なります。

- 新規作成した場合のログインID…企業ID + 数字
- 既存ユーザーのログインID…android + 数字

※スマートフォンの初期設定P.15で 사용합니다。

スマートフォン設定

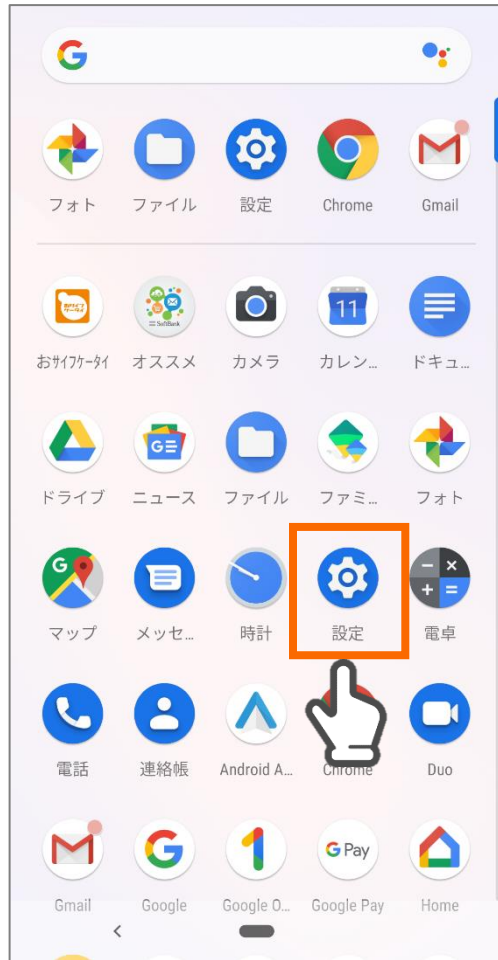

アプリ一覧から**設定**をタップします。




アプリと通知をタップします。




詳細設定をタップします。




特別なアプリアクセスをタップします。

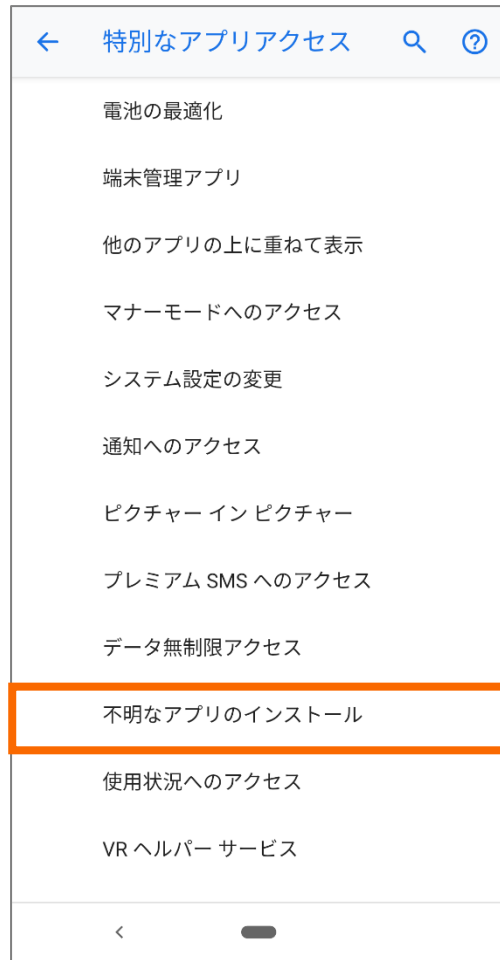

不明なアプリのインストールを
タップします。

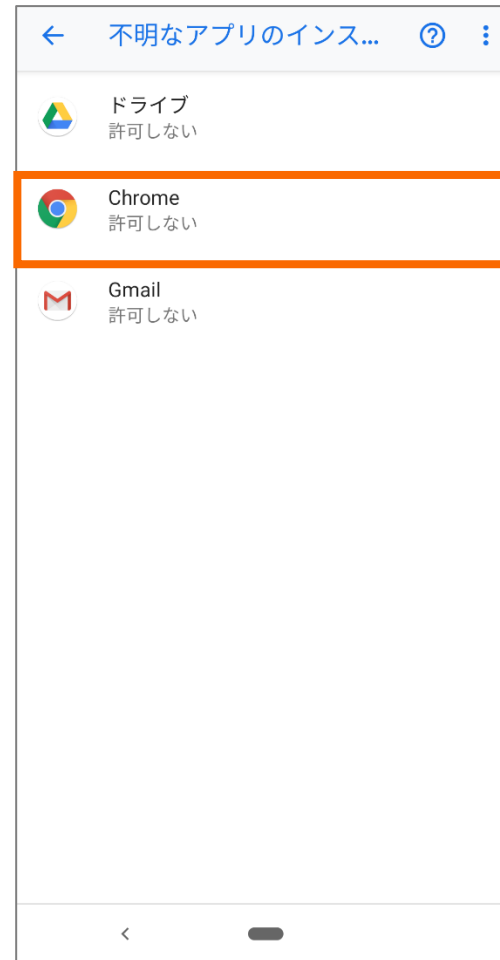

Chromeをタップします。

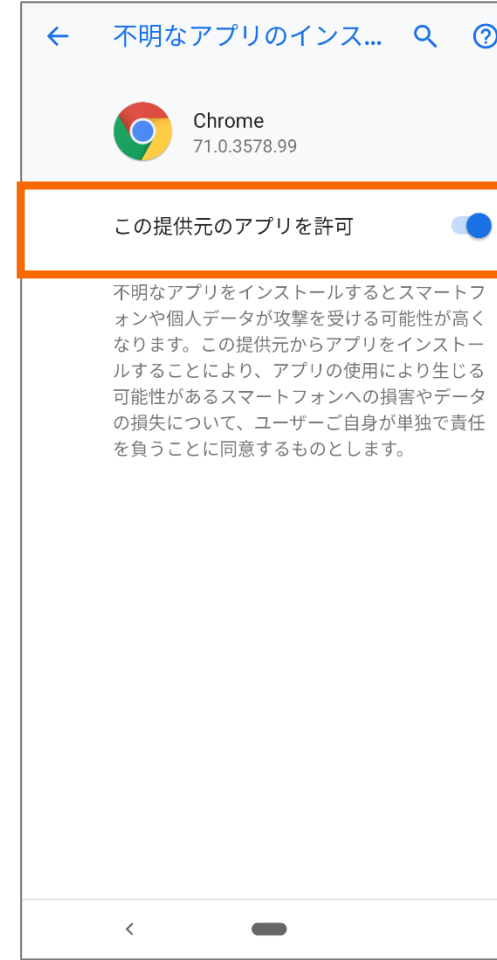

この提供元のアプリを許可
を有効にします。

位置情報の利用を許可する



設定から**セキュリティと現在地情報**をタップします。



位置情報をタップします。




位置情報の使用を**ON**にした後、**スキャン**をタップします。




Wi-Fiの**スキャン**を**ON**にします。

ダウンロードページ


<https://cld-c.navi-p.com/LocNaviDP/phone/app/>

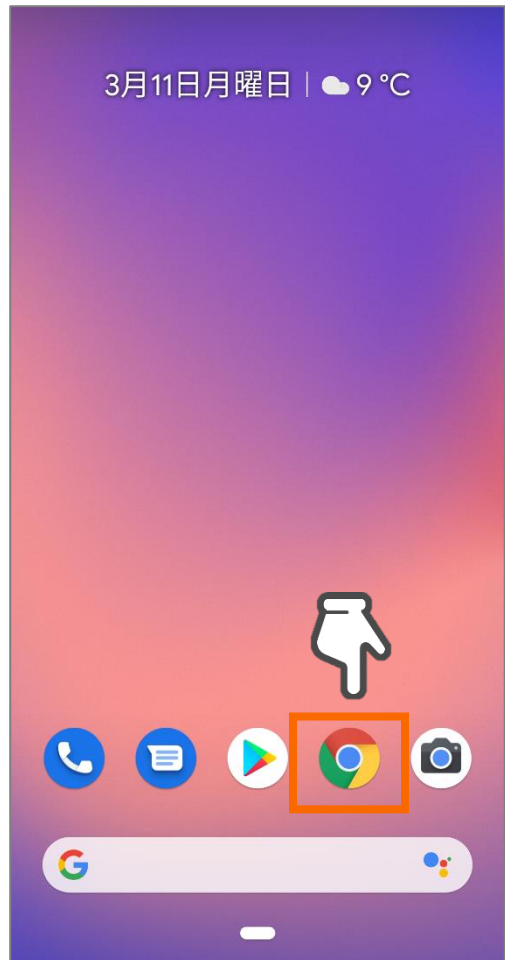

Chromeをタップします。

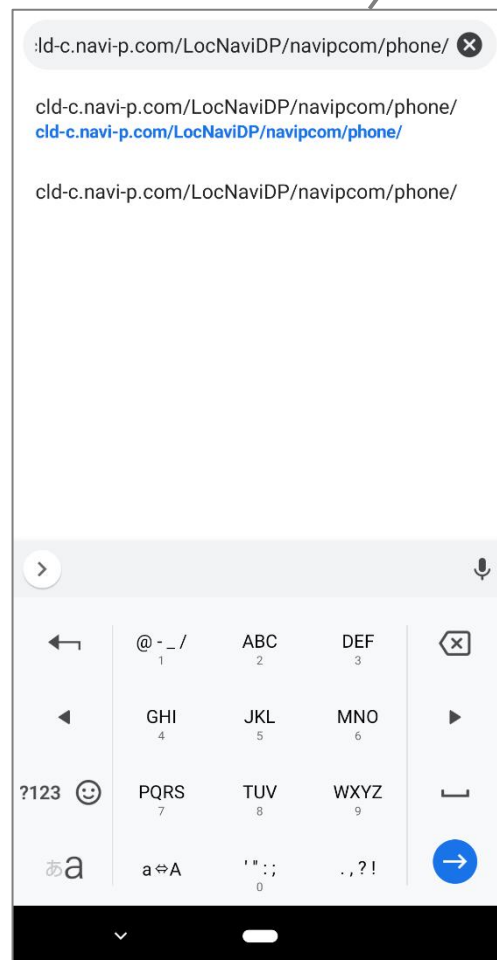


ダウンロードページのURLを入力します。

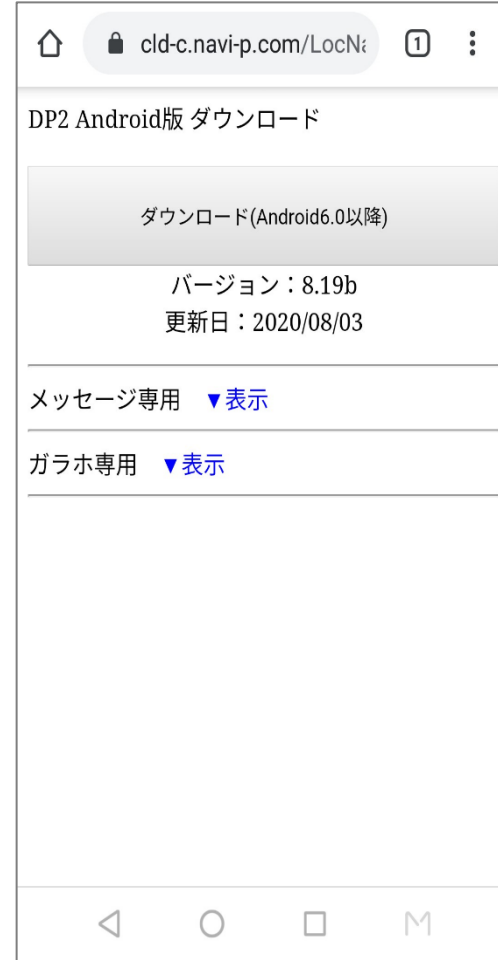


バージョン8.19bの**ダウンロード**ボタンをタップします。



続行をタップします。

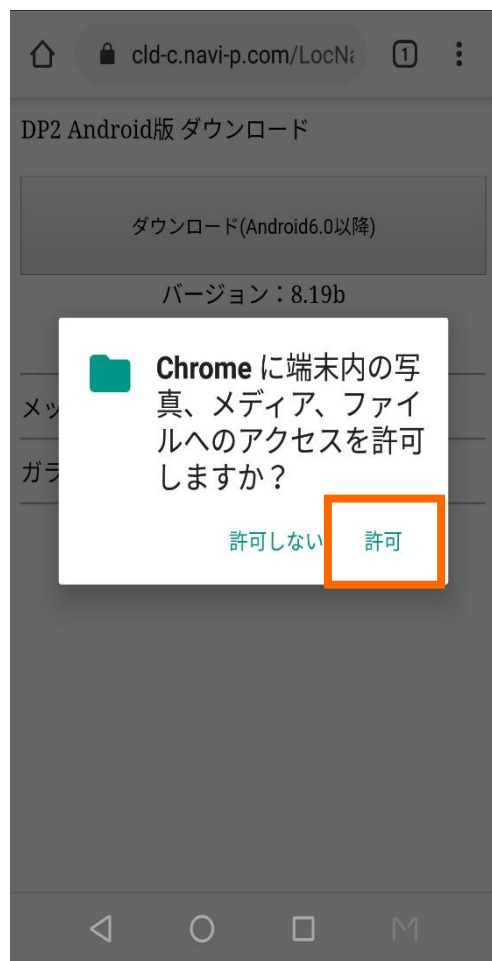


許可をタップします。

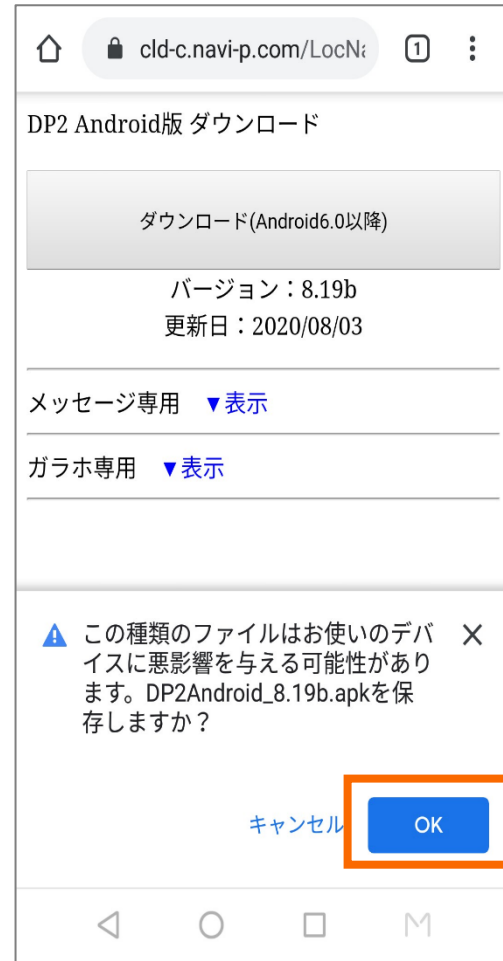

OKをタップします。




開くをタップします。

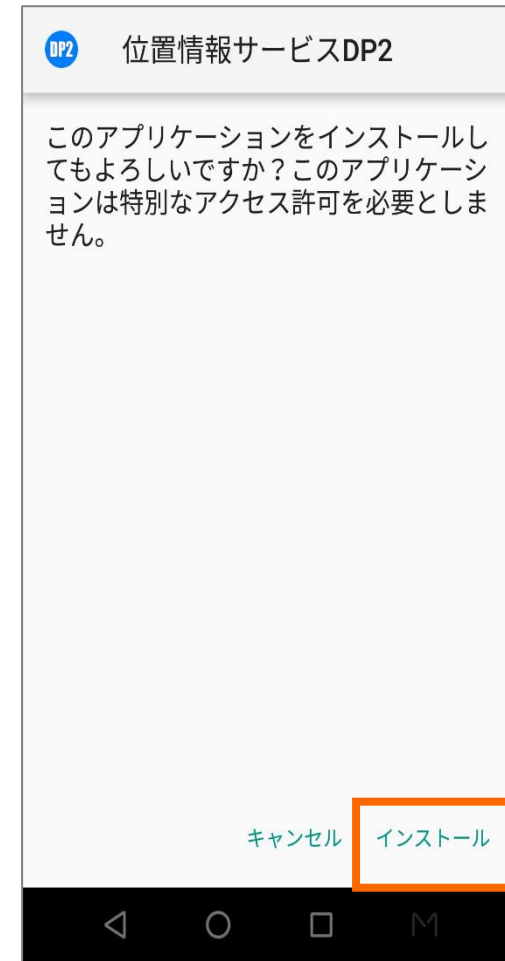


右下の**インストール**をタップします。




開くをタップします。

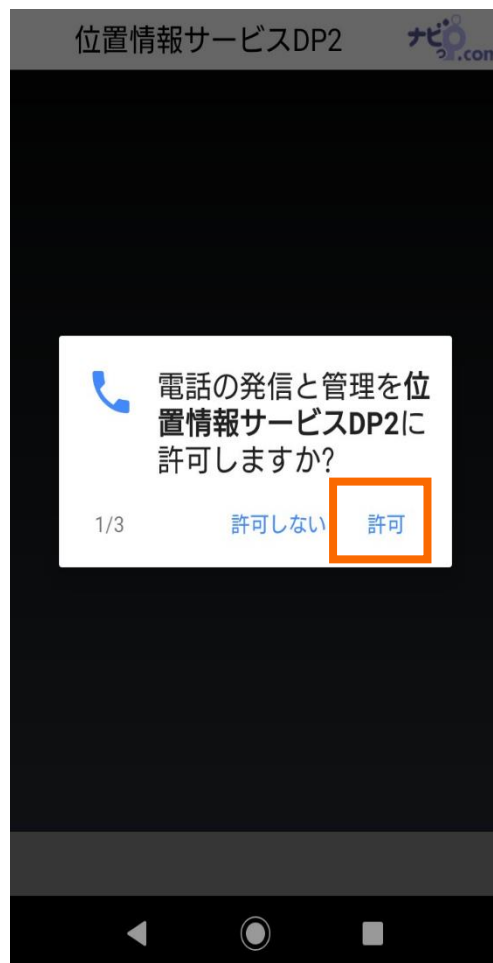

電話の発信と管理を許可します。

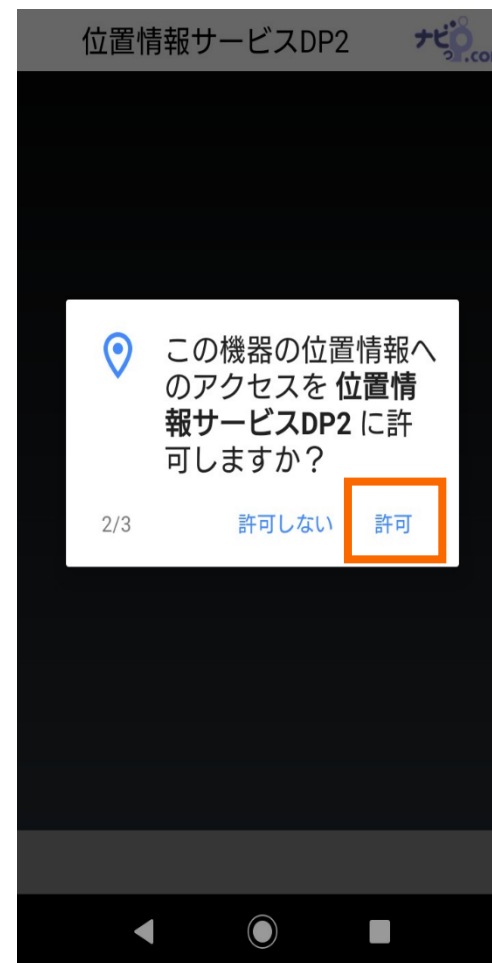

位置情報へのアクセスを許可します。

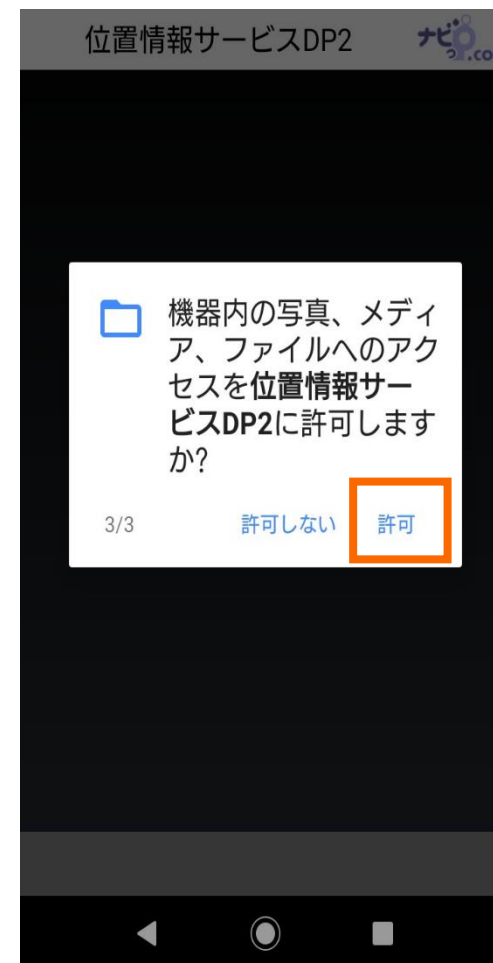

写真、メディア、ファイルへのアクセスを許可します。


管理パソコンURL : <https://●●●.navi-p.com/LocNaviDP/▲▲▲/pls/>

接続先の選択・企業IDの入力画面が表示されます。

接続先は管理パソコンURLの「●●●.navi-p.com」部分を選択します。

企業IDは管理パソコンURLの「▲▲▲」部分を入力します。入力後、**登録**をタップします。

引き続き、ログインIDの認証を行ってください。

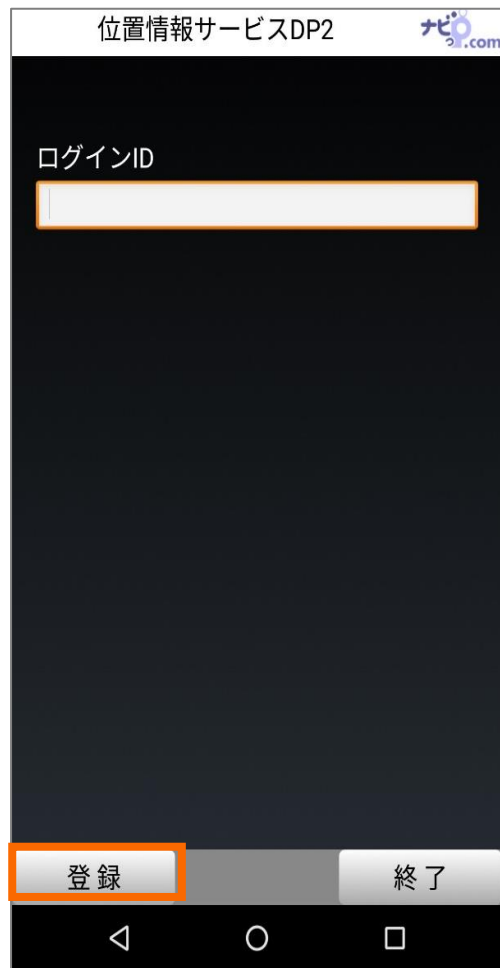

自動生成された**ログインID**(P.7)を入力し、**登録**をタップします。
※SIMカードの変更がない場合は表示されません。




アプリのトップ画面が表示されることを確認します。

アプリのインストール作業は以上です。
引き続き、次項のスマートフォン側の
設定を行なってください。




ホーム画面で空きスペースを
長押しします。

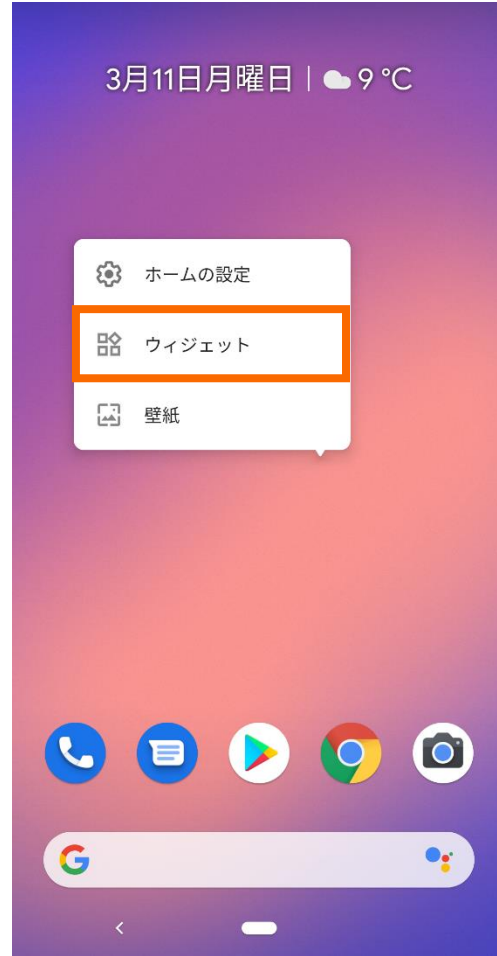

ウィジェットをタップします。



位置情報サービスDP2(5×2)
もしくは(4×2)を長押しします。

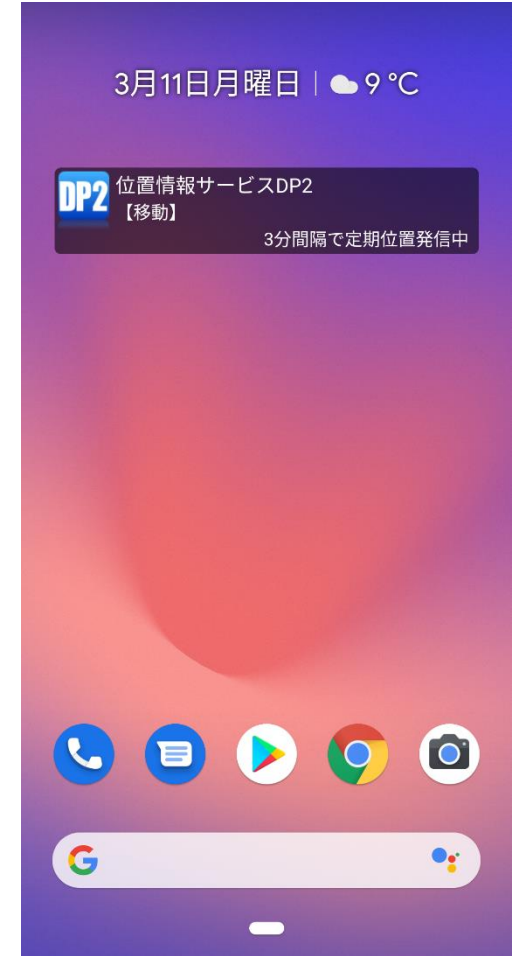

ホーム画面DP2のアプリアイコンと、**アプリ名/ステータス/送信間隔**が表示されることを確認します。




設定から**アプリと通知**タップ
します。




詳細設定をタップします。



特別なアプリアクセスをタップ
します。

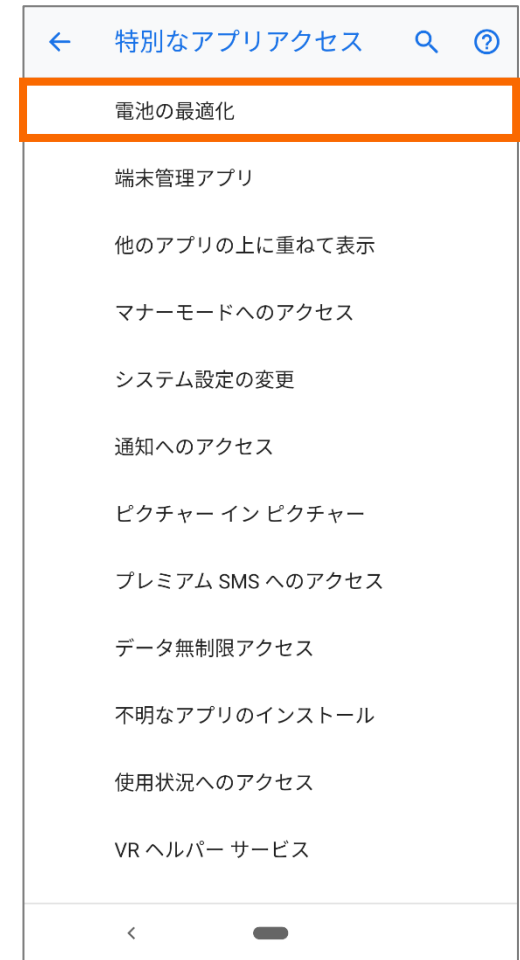

電池の最適化をタップします。

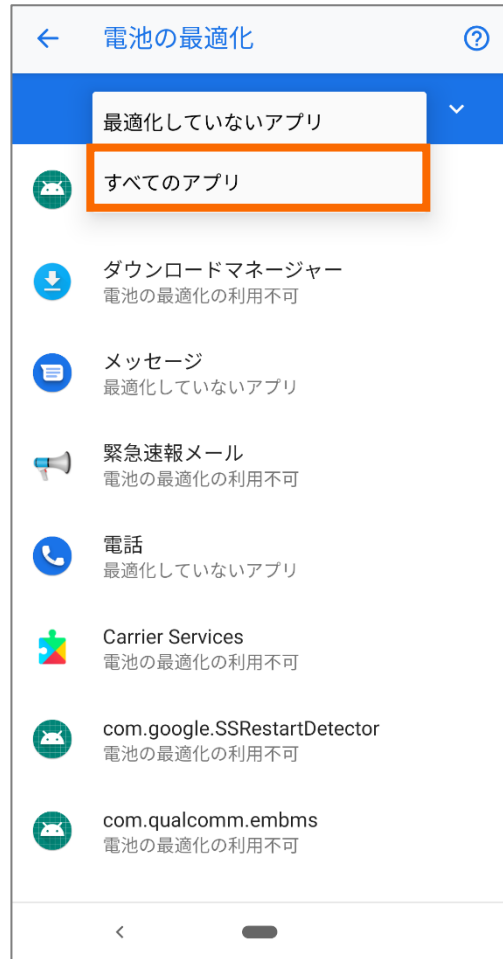

すべてのアプリにメニューを切り替えます。



位置情報サービスDP2をタップします。




最適化しないにチェックを入れた後**完了**をタップします。


引き続き、データ無制限アクセスを許可する設定を行ってください。




設定から**ネットワークとインターネット**をタップします。

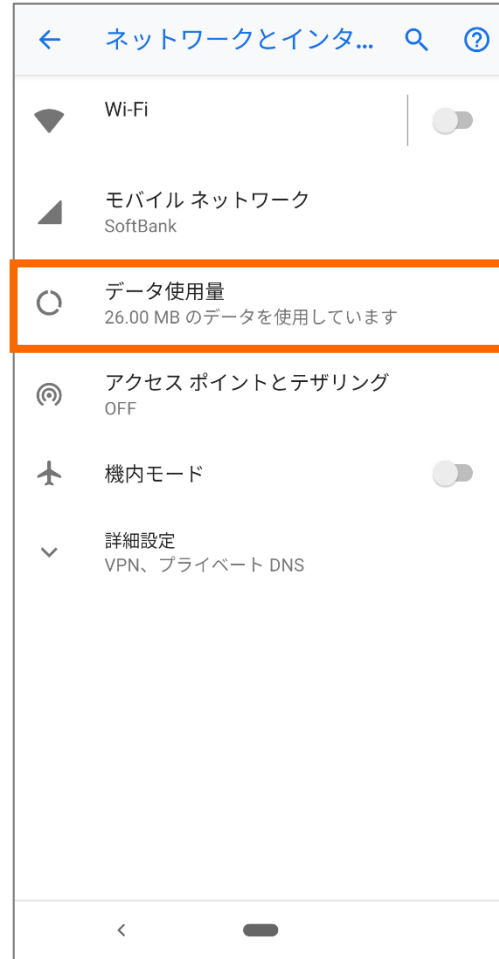

データ使用量をタップします。

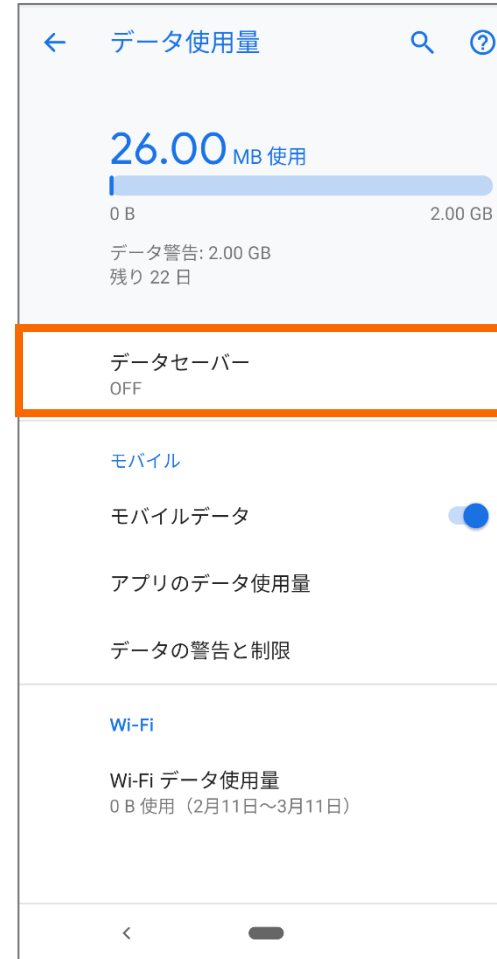

データへの無制限アクセスをタップします。

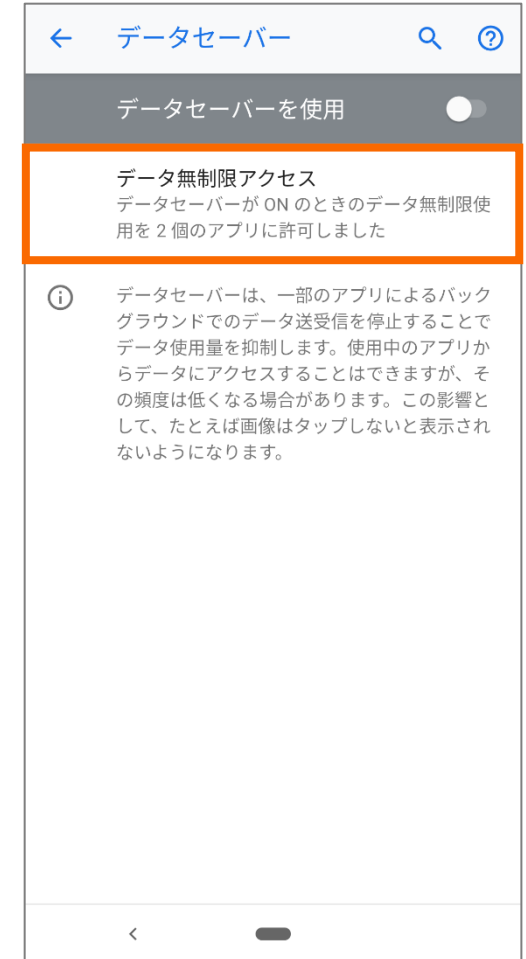

データ無制限アクセスをタップします。



★設定は以上です。
端末の再起動を行ってください。

位置情報サービスDP2をON
にします。